


SMART 45RE50 motorok távirányítóinak programozása

1 Távirányító felhangolása (Csak a programozandó motor legyen feszültség alatt!)

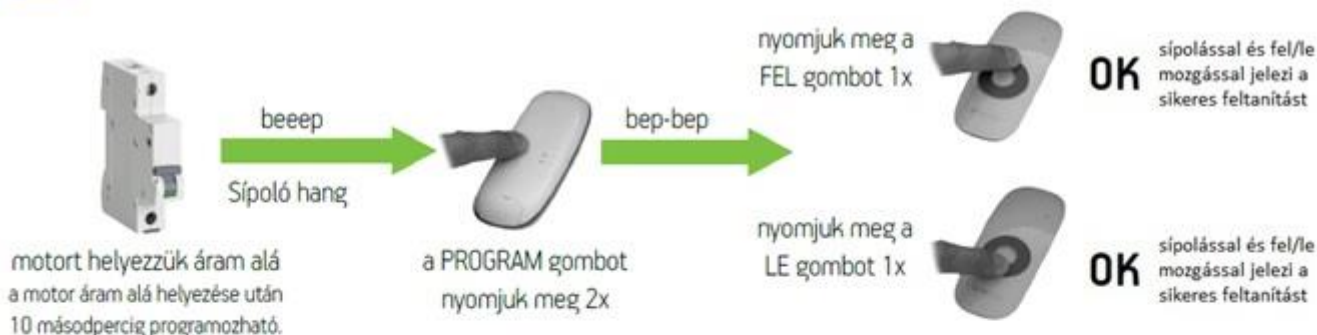

2 Forgásirány váltás

Ha a motor programozás után fordított irányba jár, vegyük el az áramot 3 másodpercre és tanítsuk újra az ellenkező irányú gombbal. A forgásirány automatikusan megfordul.

3 Távirányító másolása (Nincs szükség áramszünetre, több távirányítót egy motorra csak így lehet hangolni.)



4 Távirányító törlése (A törléssel a motorról az összes feltanított távirányítót töröljük.)



iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:


SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

SMART 45RE50 motor

Végállás beállítás: (ne csináljunk áramszünetet)

Programozó módba való belépés:

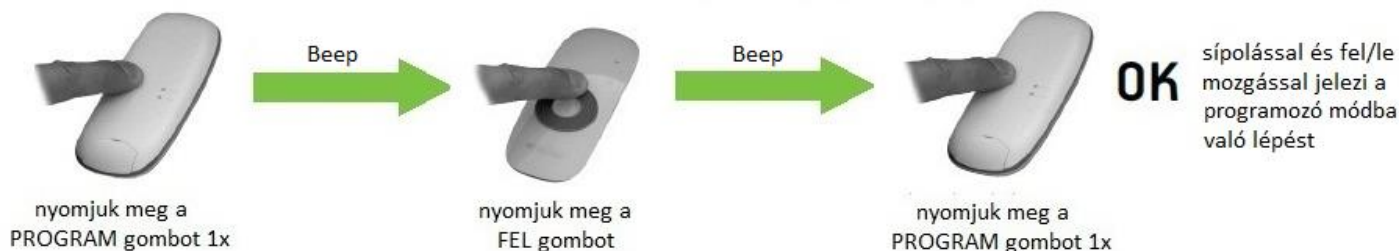

Végállás beállítás pontbeállítással:

Alsó végállás beállítása:

A távirányító **LE** gombjának megnyomásával mozgásba hozzuk a napellenzőt.

A megfelelő pozíciónál nyomjuk meg **1x** a **STOP** gombot.

Az alsó végállás rögzítéséhez nyomjuk le a **STOP** gombot és tartjuk lenyomva, amíg vissza nem jelez egy le/fel mozgással (Kb 5 mp). A motor egy rövid **fel/le** mozgással jelzi a **siker**es végállás beállítást!

Felső végállás beállítása:

A távirányító **FEL** gombjának megnyomásával mozgásba hozzuk a napellenzőt.

A motor befeszíti saját magát a tokba és kikapcsol.

Ezzel a végállás beállítás befejeződött!

Cím:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

Számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H